



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTALLATIONSANLEITUNG

LED-SCHRANKKLEUCHTE

MIT PIR-SENSOR



02 YEAR
WARRANTY*

TECHNISCHE DATEN

Modell	VT-8141	VT-8142	VT-8143
Watts	1.5W	2W	2.5W
Lumen	110 lm	160lm	260lm
Strahlwinkel	180°	180°	180°
Gehäuse Typ	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimension	300*40*11mm	400*40*11mm	600*40*11mm
Batterie	LITHIUM 1500mA	LITHIUM 2200mA	LITHIUM 3000mA
Aufladezeit	4 Stunden	6Stunden	7 Stunden
Arbeitszeiten	5~6 Stunden	6~7 Stunden	7~8 Stunden
Sensor-Modus	PIR-Sensor	PIR-Sensor	PIR-Sensor
Erfassungswinkel	120°	120°	120°
Erkennungsabstand	3M~5M	3M~5M	3M~5M
Verzögerungszeit	15s	15s	15s
Eingangsspannung	DC: 5V, 1A	DC: 5V, 1A	DC: 5V, 1A

EINFÜHRUNG & GARANTIE

Vielen Dank, dass Sie ein V-TAC-Produkt ausgewählt und gekauft haben. V-TAC wird Ihnen die besten Dienste leisten. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Händler oder an den lokalen Verkäufer, von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind geschult und bereit, Sie bestmöglich zu bedienen. Die Garantie gilt für 2 Jahre ab dem Kaufdatum. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation oder abnormalen Verschleiß verursacht wurden. Das Unternehmen übernimmt keine Garantie für Schäden an Oberflächen, die durch unsachgemäßen Aus- und Einbau des Produkts entstehen. Die Produkte sind für einen täglichen Betrieb von 10-12 Stunden geeignet. Bei einer Nutzung des Produkts über 24 Stunden pro Tag erlischt die Garantie. Für dieses Produkt wird nur eine Garantie für Herstellungsfehler gewährt.

WARNUNG

- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie den Strom abschalten, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Die Installation muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, sollte die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.
- Halten Sie Kinder von diesem Produkt und dem Zubehör fern.
- Verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht an einem heißen und feuchten Ort oder an einem Ort mit viel Staub oder öligem Rauch.
- Vermeiden Sie starke Vibrationen, Stöße oder übermäßige Krafteinwirkung auf dieses Produkt.
- Dieses Produkt darf nicht zerlegt, repariert, bearbeitet oder verändert werden. Verwenden Sie es auch nicht für andere Zwecke.
- Verwenden Sie für die Reinigung dieses Produkts keine Mittel, die flüchtige organische Lösungsmittel wie Benzin oder Verdünner enthalten.
- Wenn der Akku des Zielgeräts heiß wird oder Sie das Gefühl haben, dass beim Aufladen etwas nicht stimmt, stellen Sie die Verwendung sofort ein und kontaktieren Sie uns.
- Befolgen Sie bei der Entsorgung dieses Produkts die Vorschriften der jeweiligen örtlichen Behörden und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen.




Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf.



Vorsicht, Gefahr eines Stromschlags.

TEILE DES ARTIKELS

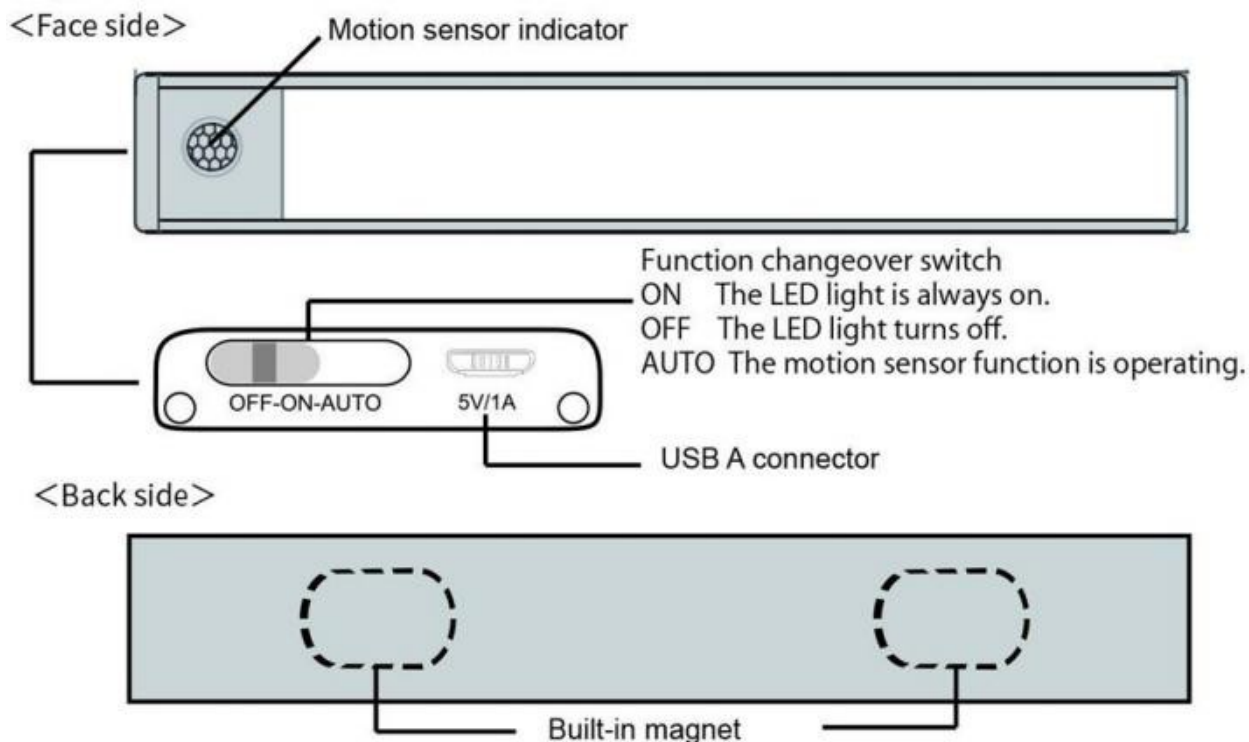

HINWEIS:


- Bitte laden Sie rechtzeitig, wenn das Licht gedimmt ist.
- Der numerische Wert der LED-Leuchtdauer ist ein tatsächlicher Messwert. Er kann je nach Einsatzumgebung variieren.

FEATURES

- Die LED-Leuchte mit Bewegungssensor erkennt die Bewegung einer Person, die den Erfassungsbereich betritt, und schaltet die LED-Leuchte automatisch ein und nach einer Weile wieder aus.
(Der Bewegungserkennungsmodus ist nur bei Nacht oder in dunkler Umgebung wirksam)
- Kann in Kleiderschränken, Schränken, Küchen, Wohnzimmern, Eingängen usw. installiert und verwendet werden.

ABRECHNUNGSMETHODE


- Bitte verwenden Sie zunächst einen unabhängigen USB-Anschluss oder ein 5V/1A-Ladegerät. Wenn kein solches Gerät vorhanden ist, können Sie dieses Produkt an einen PC anschließen. Bitte schließen Sie es an, wenn der PC der Computer eingeschaltet ist.
- Schließen Sie den USB-Stecker des Batterieteils an einen USB-Anschluss an, der Strom liefern kann. Der Ladevorgang beginnt automatisch und die Anzeigeleuchte am Sensor leuchtet rot.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige grün.

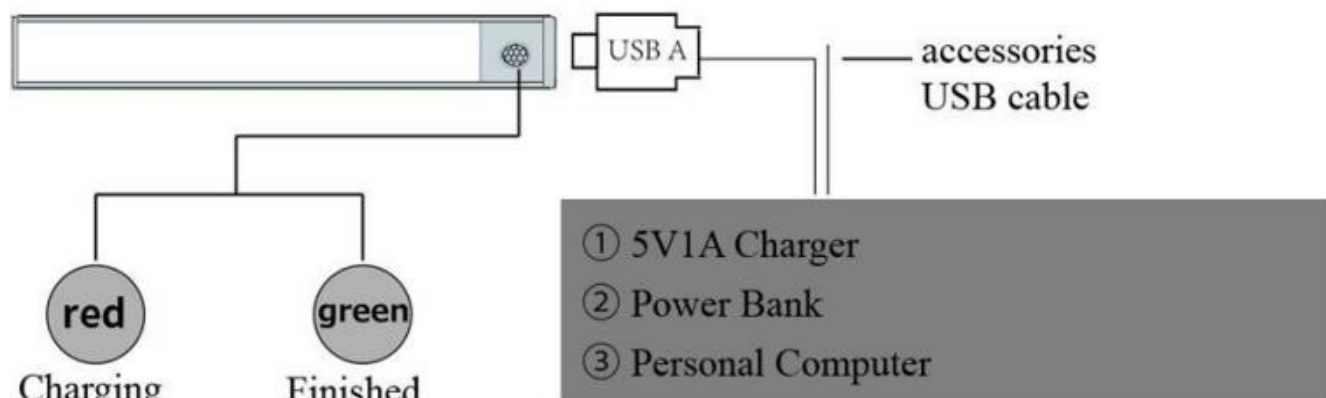

PRODUKTINFORMATION





1. Mit der 3M-Schnalle, um den eingebauten Magneten des Lichts zu absorbieren.

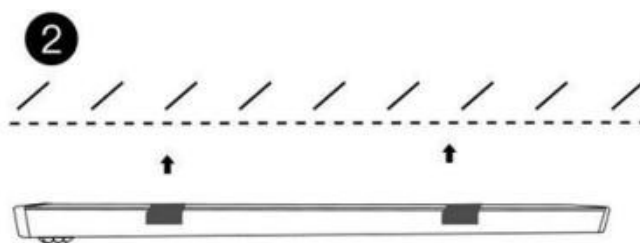

2. Reißen Sie das 3M-Klebeband ab und kleben Sie die Lampe an die Stelle, an der Sie sie installieren möchten.

- * Bitte verzichten Sie auf die Installation an einem Ort, an dem die Oberfläche gestrichen ist.
- * 3M-Klebeband lässt sich nur schwer wieder abziehen, wenn es einmal aufgeklebt ist, aber wenn es einmal abgezogen ist, lässt die Klebekraft nach, so dass ein zweites Aufkleben vermieden werden sollte.
- * Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, bitte achten Sie darauf, es in einer trockenen Umgebung zu verwenden.

FÜHLBEREICH

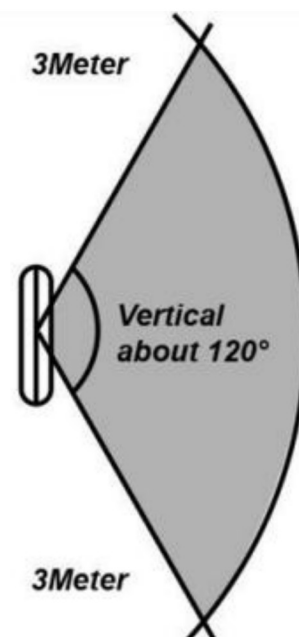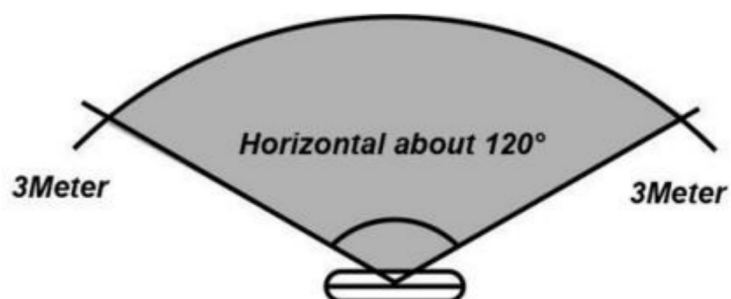

ERFASSUNGSGENAUIGKEIT

Prüfen Sie bitte nach Erhalt des Produkts, ob der Bewegungserkennungsmodus funktioniert. Bitte stellen Sie den Schalter in einer dunklen Umgebung auf "AUTO". Nach der Erkennung einer menschlichen Bewegung wird das Licht automatisch aufleuchten.

HINWEIS: dass bei Tageslicht oder bei ausreichender Beleuchtung der Bewegungserkennungsmodus ungültig ist.



BEI FRAGEN/PROBLEMEN MIT DEM PRODUKT WENDEN SIE SICH BITTE AN UNS: SUPPORT@V-TAC.EU FÜR WEITERE PRODUKTE, ANFRAGE KONTAKTIEREN SIE BITTE UNSEREN HÄNDLER ODER DIE NÄCHSTGELEGENE HÄNDLER. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIEN, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B