



Meaningful Innovation.

WEEE Number: 80133970

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ÉCLAIRAGE D'ARMOIRE À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES AVEC CAPTEUR PIR



DIY
WORK MODES

02 YEAR
WARRANTY*

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	VT-8141	VT-8142	VT-8143
Watts	1.5W	2W	2.5W
Lumens	110lm	160 lm	260 lm
Angle du faisceau	180°	180°	180°
Type de carrosserie	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Dimension	300*40*11mm	400*40*11mm	600*40*11mm
Batterie	LITHIUM 1500mA	LITHIUM 2200mA	LITHIUM 3000mA
Temps de charge	4 heures	6Heures	7 heures
Temps de travail	5~6 heures	6~7 heures	7~8 heures
Mode capteur	Capteur PIR	Capteur PIR	Capteur PIR
Angle de détection	120°	120°	120°
Distance de détection	3M~5M	3M~5M	3M~5M
Temps de retard	15s	15s	15s
Tension d'entrée	DC : 5V, 1A	DC : 5V, 1A	DC : 5V, 1A

INTRODUCTION ET GARANTIE

Merci d'avoir choisi et acheté un produit V-TAC. V-TAC vous servira au mieux. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation et conservez ce manuel à portée de main pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter notre revendeur ou le vendeur local auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils sont formés et prêts à vous servir au mieux. La garantie est valable pendant 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une installation incorrecte ou une usure anormale. L'entreprise ne garantit pas les dommages causés à toute surface par un démontage et une installation incorrects du produit. Les produits conviennent pour un fonctionnement quotidien de 10 à 12 heures. L'utilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce produit est garanti pour les défauts de fabrication uniquement.

AVERTISSEMENT

- Veuillez à couper l'alimentation électrique avant de commencer l'installation.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Tenir les enfants à l'écart de ce produit et de ses accessoires.
- Ne pas utiliser ou stocker ce produit dans un endroit chaud et humide, ou dans un endroit où il y a beaucoup de poussière ou de fumée huileuse.
- Évitez les vibrations, les chocs et les forces excessives sur ce produit.
- Ne pas démonter, réparer, traiter ou modifier ce produit. Ne l'utilisez pas non plus à d'autres fins.
- Lors du nettoyage de ce produit, n'utilisez pas de produits contenant des solvants organiques volatils tels que de la benzine ou des diluants.
- Si la batterie de l'appareil cible devient chaude ou si vous sentez que quelque chose ne va pas pendant la charge, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez-nous.
- Lorsque vous vous débarrassez de ce produit, suivez les instructions des autorités locales et éliminez-le correctement.
- Pour une utilisation à l'intérieur uniquement.




Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers.



Attention, risque de choc électrique.

PARTIES DE L'ARTICLE

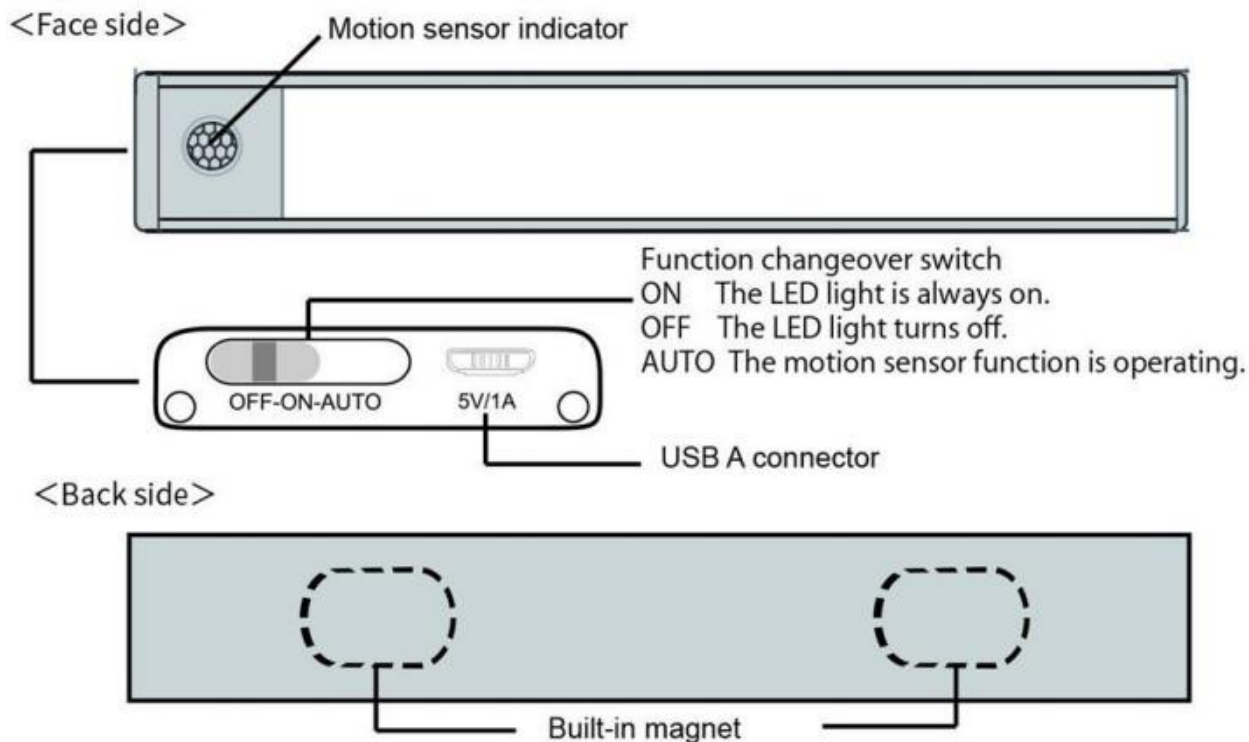

NOTE :


- Veuillez charger l'appareil à temps lorsque la lumière est atténuée.
- La valeur numérique de la durée d'éclairage de la lumière LED est une valeur de mesure réelle. Elle peut varier en fonction de l'environnement d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

- La lampe LED avec capteur de mouvement détecte le mouvement d'une personne entrant dans la zone de détection et allume automatiquement la lampe LED et l'éteint après un certain temps.
(Le mode de détection de mouvement ne prend effet que la nuit ou dans un environnement sombre)
- Peut être installé et utilisé dans les placards, les armoires, les cuisines, les salons, les entrées, etc.

MÉTHODE DE CHARGEMENT


- Veuillez d'abord utiliser un port USB indépendant ou un chargeur de 5V/1A. En l'absence d'un tel dispositif, vous pouvez connecter ce produit à un ordinateur personnel. Veuillez le connecter lorsque l'ordinateur personnel l'ordinateur est allumé.
- Branchez le connecteur USB de la partie batterie sur un port USB pouvant fournir de l'énergie. Le chargement démarre automatiquement et le témoin lumineux du capteur s'allume en rouge.
- Lorsque la charge est terminée, le témoin lumineux devient vert.

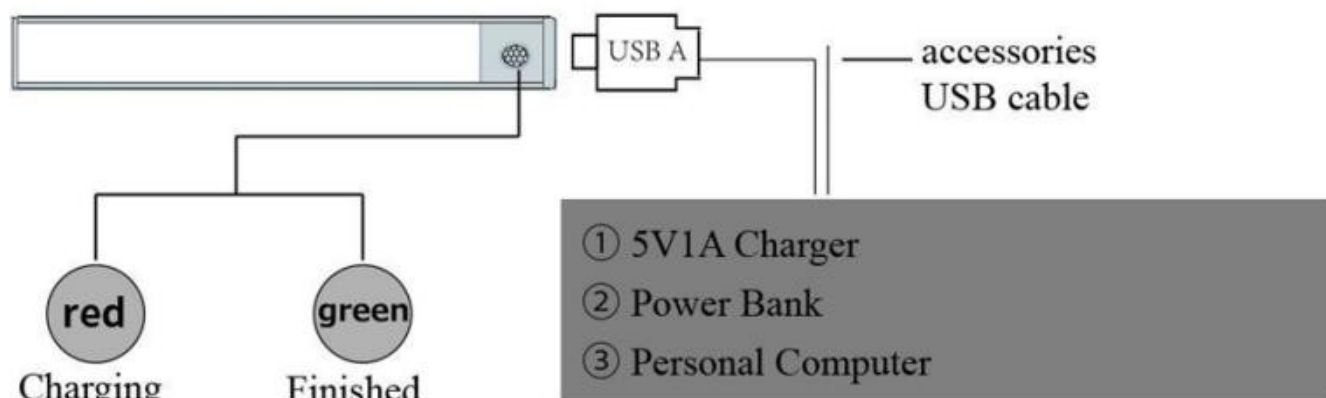

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS





1. Utilisation de la boucle 3M pour absorber l'aimant intégré de la lumière.

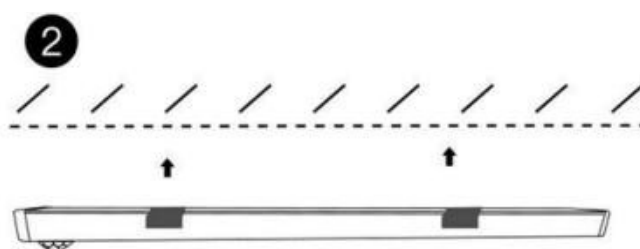

2. Déchirez le ruban adhésif 3M et collez la lampe à l'endroit où vous souhaitez l'installer.

- * Ne pas installer dans un endroit où la surface est peinte.
- * Le ruban adhésif 3M est difficile à décoller une fois qu'il est collé, mais une fois qu'il est décollé, la force d'adhérence diminue.
- * Ce produit n'est pas étanche, veuillez à l'utiliser dans un environnement sec.

ZONE DE

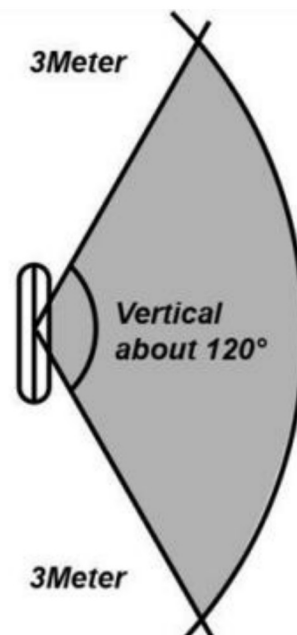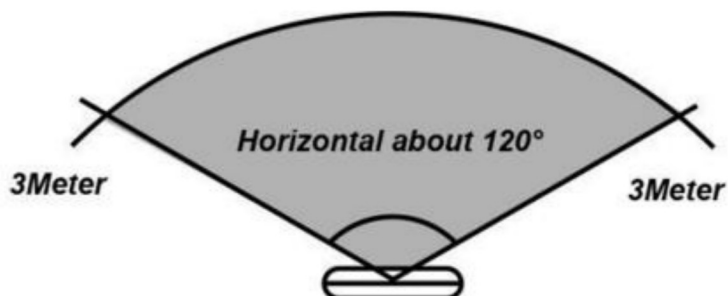

PRÉCISION DE DÉTECTION

Après avoir reçu ce produit, veuillez vérifier si le mode de détection de mouvement est efficace. Mettez l'interrupteur sur "AUTO" dans un environnement sombre. Après avoir détecté un mouvement humain, la lumière s'allume automatiquement.

REMARQUE : à la lumière du jour ou lorsque la lumière est suffisante, le mode de détection de mouvement n'est pas valide.



EN CAS DE QUESTION/PROBLÈME CONCERNANT LE PRODUIT, VEUILLEZ NOUS CONTACTER À L'ADRESSE SUIVANTE : SUPPORT@V-TAC.EU POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LA GAMME DE PRODUITS, VEUILLEZ CONTACTER NOTRE DISTRIBUTEUR OU LA PERSONNE LA PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS.
DISTRIBUTEURS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B