



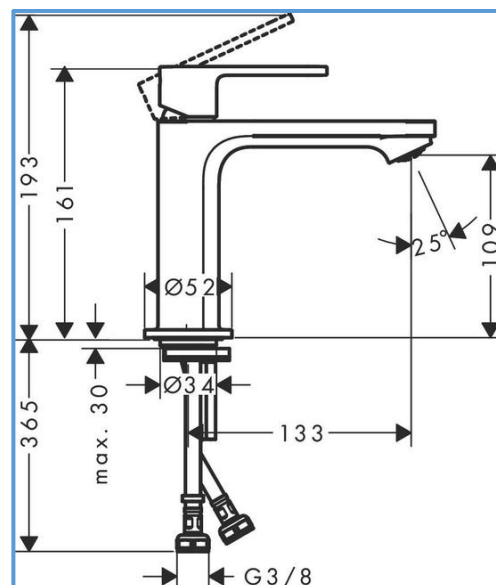

EcoSmart+ Durchflussmenge 4 l/min Patentierte Kartusche: Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Reichhaltiger Schaumstrahl: weniger Spritzwasser. Abnehmbarer Strahlregler: einfache Pflege. Komfort in jeder Hinsicht: Waschtischmischer M Stamis CoolStart in Mattschwarz. Mit seinem klaren, zeitlosen Design besticht der Waschtischmischer Stamis durch die Eleganz seiner Linienführung. Die Stamis-Serie bietet Mischbatterien, die Eleganz, Design und Qualität zu einem attraktiven Preis vereinen. Ein Hauch von Frische für das Badezimmer. Holen Sie sich Design und Funktionalität in Ihren Alltag: Der dank seines Keramikmechanismus leicht zu bedienender Griff garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer und ermöglicht Ihnen die einfache Einstellung der gewünschten Durchflussmenge und Temperatur. Profitieren Sie von der Nachhaltigkeit dieser neuen Serie von Badarmaturen. Sparen Sie Wasser und Energie dank der innovativen EcoSmart+-Technologie: Der maximale Durchfluss wird dabei auf 4 l/min begrenzt. Die CoolStart-Technologie hingegen spart Energie und senkt Ihre Kosten dank eines Starts mit kaltem Wasser. Warmwasser wird erst bei Bedarf verbraucht, indem Sie den Griff nach links drehen. Diese Armatur reichert das Wasser mit Luft an und sorgt so für einen dichten, schäumenden und reichhaltigen Wasserstrahl, der kaum spritzt (AirPower). Trotz seines angenehm weichen Wassergefühls reinigt der Strahl äußerst effektiv. Weitere Merkmale: • Einfache Reinigung: Der Strahlregler ist abnehmbar. Nehmen Sie ihn ab und setzen Sie ihn mit Hilfe einer Münze wieder auf, um einen makellosen Strahl zu erzielen. Es ist kein Werkzeug erforderlich. • Bei der Installation kann eine Temperaturbegrenzung eingestellt werden, um Verbrennungen zu vermeiden • Einfache Installation: Einzigartige Anschlussschläuche und Befestigungssystem für eine einfache und stabile Installation an allen Arten von Waschbecken • Kompatibel mit Durchlauferhitzern • Garantierte Verfügbarkeit: Ersatzteile sind bis zu 15 Jahre nach Einstellung der Produktreihe erhältlich.

Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)

DE Gebrauchsanleitung / Montageanleitung

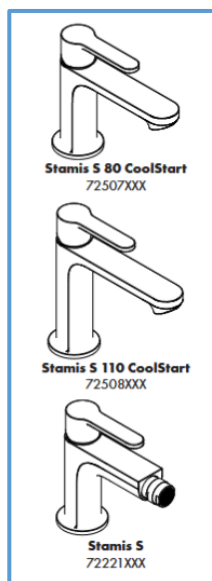

Deutsch

Sicherheitshinweise

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- Das Ablaufventil darf nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden. Das Befestigen von anderen Gegenständen z. B. einer Halbsäule an dem Ablaufventil ist nicht zulässig.
- Bei Problemen mit dem Durchlauferhitzer oder wenn mehr Wasserdurchsatz gewünscht wird, kann der EcoSmart (Durchflussbegrenzer), der hinter dem Luftsprudler sitzt, entfernt werden.

Technische Daten

Armatur serienmäßig mit EcoSmart (Durchflussbegrenzer)

Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 - 0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Heißwassertemperatur:	max. 60 °C
Thermische Desinfektion:	70 °C / 4 min

Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!

Symbolerklärung

Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!

Justierung (siehe Seite 34)

Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In Verbindung mit Durchlauferhitzern ist eine Warmwassersperre nicht zu empfehlen.

Maße (siehe Seite 34)

Durchflussdiagramm (siehe Seite 34)

Serviceteile (siehe Seite 38)

XXX – Farbcodierung

000 – Chrom

670 – Mattschwarz

Sonderzubehör

(nicht im Lieferumfang enthalten)

- Montageschlüssel #58085000 (siehe Seite 34)


- Installationskitt (siehe Seite 38)



- Dichtung #98996000 (siehe Seite 34)

Reinigung (siehe Seite 40)

Bedienung (siehe Seite 37)

- Hansgrohe empfiehlt, morgens oder nach längeren Stagnationszeiten den ersten halben Liter nicht als Trinkwasser zu verwenden.
- Um eine Stagnation in den Anschlussleitungen zu vermeiden, muss nach längeren Gebrauchspausen, mindestens aber jeden dritten Tag, die Armatur in Griffstellung heiß und kalt geöffnet werden bis eine gleichbleibende Auslauftemperatur erreicht ist.

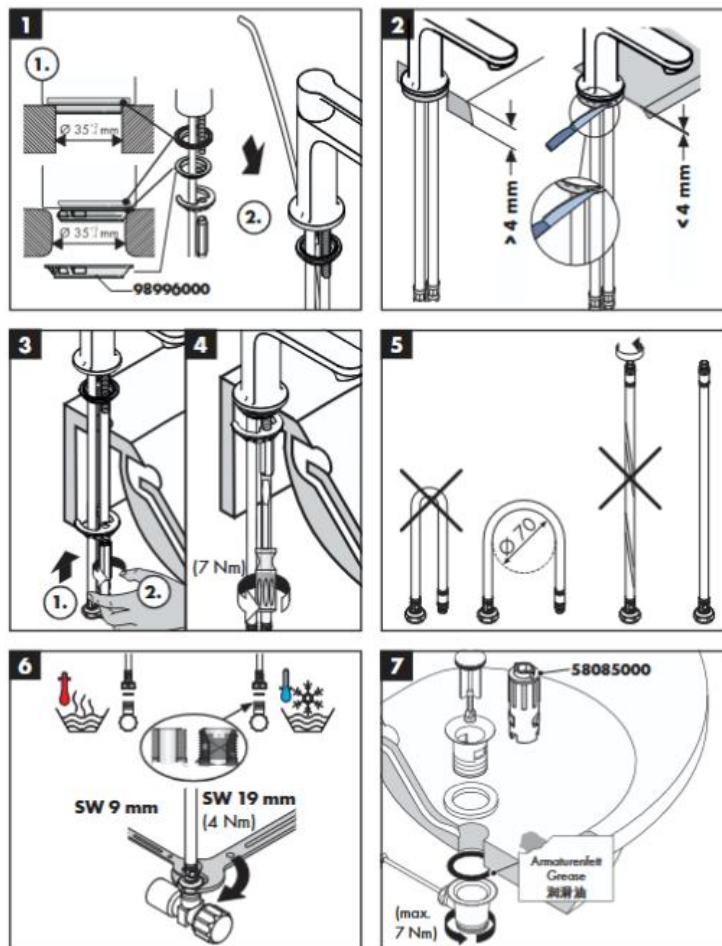

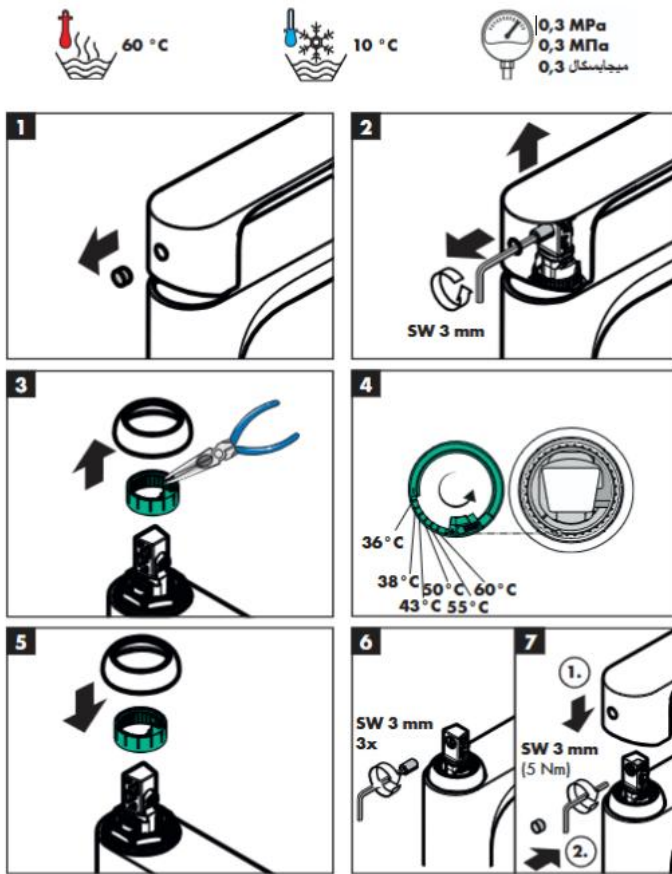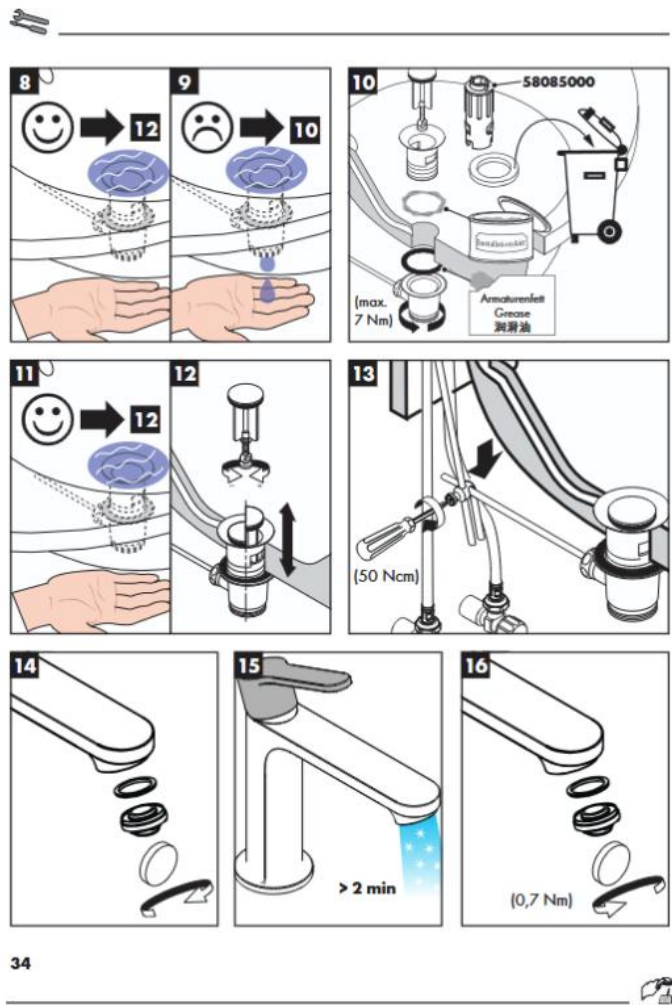

Stamis S 80 CoolStart
72507XXX

