
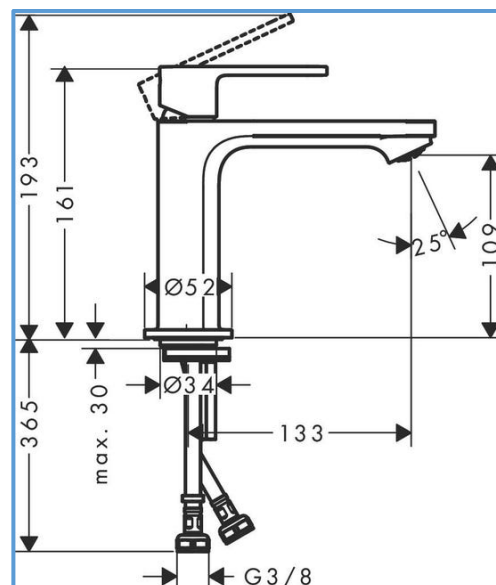


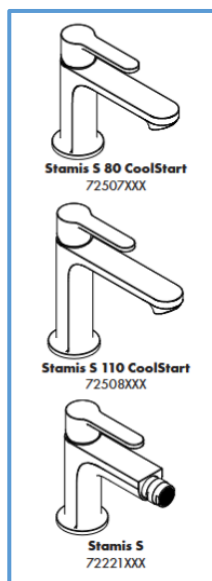

EcoSmart+ : débit 4l/min Cartouche brevetée : fiabilité et durabilité Jet moussant et généreux : réduction des éclaboussures Mousseur amovible : entretien facile.

Du confort à tous points de vue : Mitigeur de lavabo M Stamis CoolStart Noir mat. Avec son design épuré et intemporel, le mitigeur de lavabo Stamis vous séduira par l'élégance de ses courbes. La ligne Stamis propose des mitigeurs alliant élégance, design et qualité à un prix attractif. Une touche de fraîcheur pour la salle de bains Invitez design et fonctionnalités dans votre quotidien : La poignée, facile à manipuler grâce à son mécanisme céramique vous garantit une grande durabilité et vous permettra de régler facilement le débit et la température souhaités. Profitez du caractère responsable de cette nouvelle ligne de mitigeurs de salle de bains. Économisez de l'eau et de l'énergie grâce à la technologie innovante EcoSmart+ : le débit maximal est ainsi limité à 4l/min. La technologie CoolStart quant à elle, permet d'économiser de l'énergie et de réduire ses factures, grâce un démarrage en eau froide. L'eau chaude n'est alors consommée qu'en cas de besoin, en orientant la poignée vers la gauche. Ce mitigeur enrichit l'eau en air, pour un jet d'eau dense, moussant et généreux, qui éclabousse peu (AirPower). Malgré son agréable douceur au toucher, le jet nettoie avec grande efficacité. Caractéristiques complémentaires : • Nettoyage facile : Le mousseur est amovible. Démontez-le et remontez-le à l'aide d'une pièce de monnaie pour un jet irréprochable. Aucun outil requis. • Une limite de température peut être définie lors de l'installation, protégeant ainsi des risques de brûlures • Installation facile : Flexibles de raccordement et système de fixation uniques pour une installation facile et stable sur tous types de vasques • Compatible avec les chauffe-eaux instantanés • Disponibilité garantie : Les pièces détachées sont disponibles jusqu'à 15 ans après arrêt de la gamme.

FR Mode d'emploi / Instructions de montage

Français



Consignes de sécurité

- ⚠ Lors du montage, porter des gants de protection pour éviter toute blessure par écrasement ou coupure.
- ⚠ Le produit ne doit servir qu'à se laver et à assurer l'hygiène corporelle.
- ⚠ Il est conseillé d'équilibrer les pressions de l'eau chaude et froide.

Instructions pour le montage

- Avant son montage, s'assurer que le produit n'a subi aucun dommage pendant le transport. Après le montage, tout dommage de transport ou de surface ne pourra pas être reconnu.
- Les conduites et la robinetterie doivent être montés, rincés et contrôlés selon les normes en vigueur.
- Les directives d'installation en vigueur dans le pays concerné doivent être respectées.
- La vanne d'écoulement ne doit être utilisée qu'aux fins auxquelles elle a été conçue. La fixation d'autres objets, tels p. ex. qu'une demi-colonne, est interdite sur la vanne d'écoulement.
- En cas de problèmes avec le chauffe-eau, ou bien si le débit d'eau doit être plus important, il est possible d'enlever l'EcoSmart (limiteur de débit) se trouvant derrière l'aérateur.

Informations techniques

Robinetterie équipée en série d'un EcoSmart (limiteur de débit)

Pression de service autorisée: max. 1 MPa
 Pression de service conseillée: 0,1 - 0,5 MPa
 Pression maximum de contrôle: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
 Température d'eau chaude: max. 60 °C
 Désinfection thermique: 70 °C / 4 min
 Le produit est exclusivement conçu pour de l'eau potable!

Description du symbole

- Ne pas utiliser de silicone contenant de l'acide acétique!

Etalonnage (voir pages 35)

Réglage de la limitation d'eau chaude. En liaison avec les chauffe-eau, un blocage de l'eau chaude n'est pas recommandable.

Dimensions (voir pages 36)

Diagramme du débit (voir pages 36)

Pièces détachées (voir pages 38)

XXX = Couleurs
 000 = Chromé
 670 = Matt Black

Accessoires en option


(ne fait pas partie de la fourniture)


- clé de montage #58085000 (voir pages 33)
- Mastic d'installation (voir pages 34)
- joint #98996000 (voir pages 33)

Nettoyage (voir pages 40)


Instructions de service

- Hansgrohe recommande de ne pas utiliser le premier demi-litre le matin ou après une période de stagnation prolongée.
- Afin d'éviter une stagnation dans les conduites de raccordement après une inutilisation prolongée, il faut ouvrir au moins une fois tous les 3 jours le robinet en position chaud et froid, jusqu'à l'obtention d'une température de sortie uniforme.

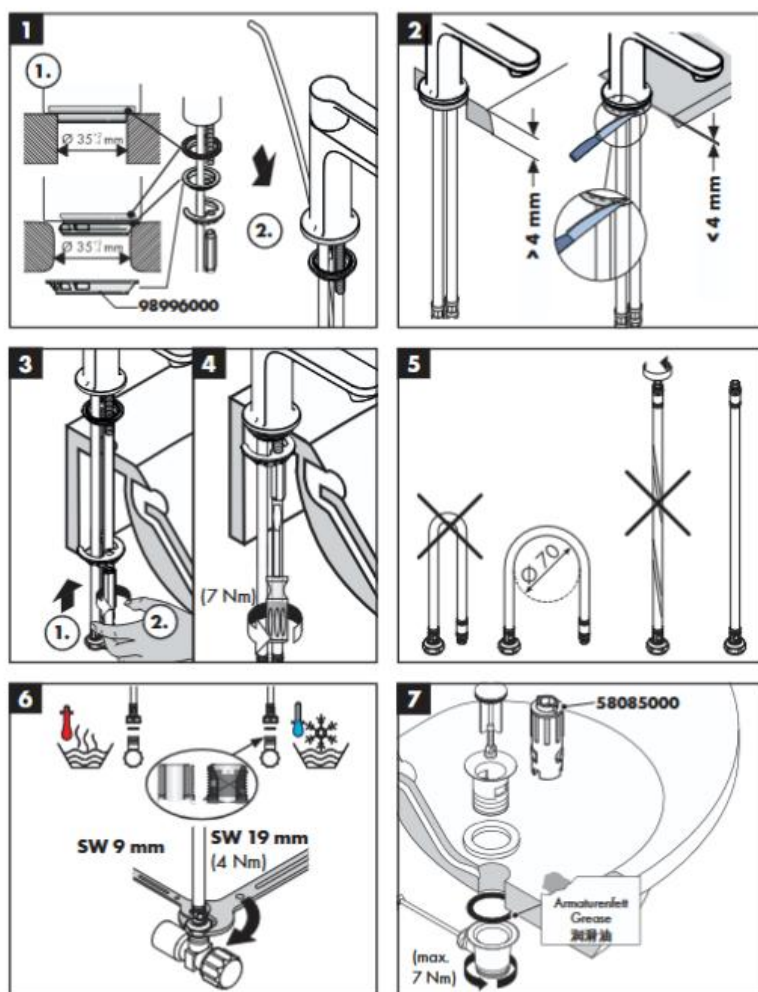

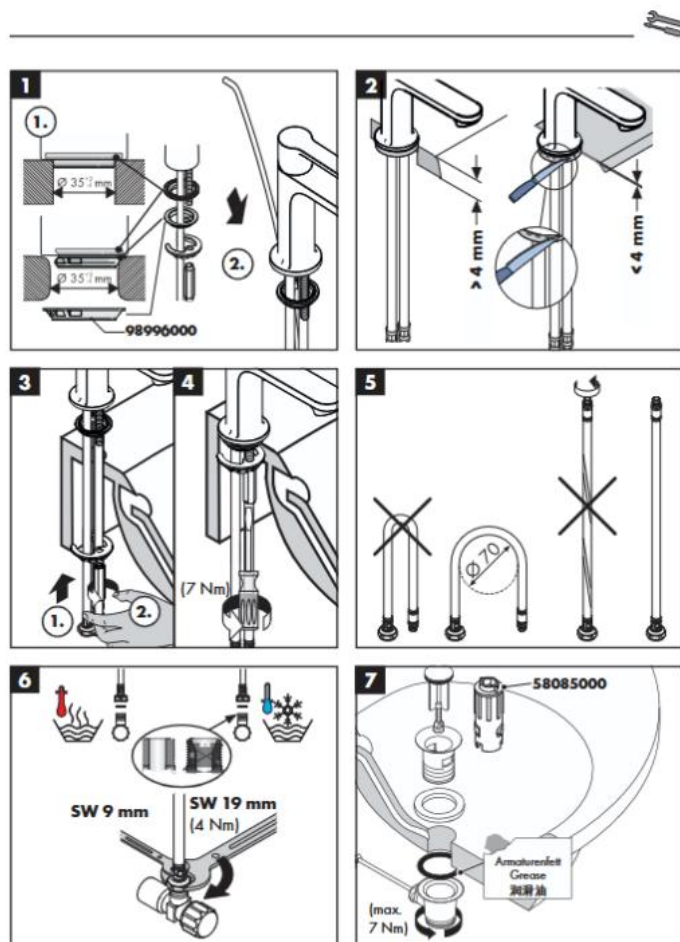


33

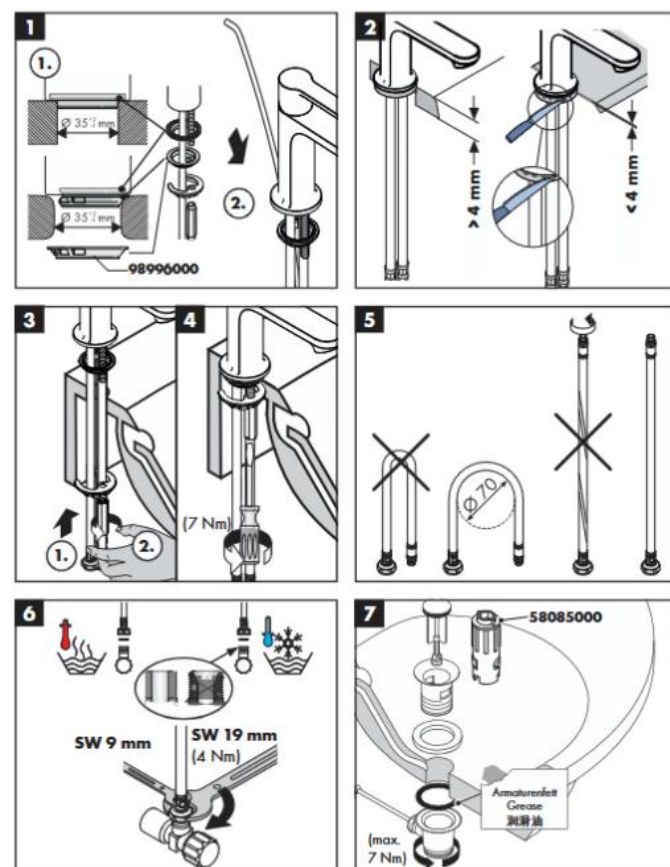


33


Stamis S 80 CoolStart
72507XXX




Stamis S 110 CoolStart
72508XXX




Stamis S
72221XXX




94139007




94139000



Stamis S
72221XXX



Stamis S 80 CoolStart
72507XXX
Stamis S 110 CoolStart
72508XXX



36

Stamis S 80 CoolStart
72507XXX

Stamis S 110 CoolStart
72508XXX

