

JBL TUNE 770NC FR Complet

FR

CONTENU DE LA BOÎTE

APPLICATION

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

ALLUMAGE ET CONNEXION

Autres

Choisissez la connexion à « JBL TUNE770NC »

* Pour revenir au mode jumelage, éteignez puis appuyez pendant 5 secondes sur

CONNEXION MULTIPOINT

2 appareils maximum

COMMANDES

Appuyer | Maintenir

Bixby/Siri*/Autres

Assistants vocaux**

ANC (RBA)*

Ambient Aware (perception de l'environnement)*

TalkThru (Conversation)*

* Activez les commandes avancées en connectant votre JBL TUNE770NC à l'application JBL Headphones

ÉCOUTE EN MODE FILAIRE

VOICEAWARE

PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION

* Disponible uniquement sur Android™

CHARGE

RÉINITIALISATION D'USINE

SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS

Batterie faible

Charge

Charge complète

Allumé

Connexion BT

BT connecté

BT non connecté

RBA/Ambient Aware/TalkThru

SPÉC. TECHNIQUES

Modèle : TUNE770NC

Taille de haut-parleur : Haut-parleur dynamique de 40 mm/1,57"

Alimentation électrique : 5 V --- 1 A

Poids : 232 g/0,51 lbs

Type de batterie : Batterie lithium-ion (690 mAh/3,7 V)

Temps de charge : 2 heures complètes

Autonomie de lecture de musique avec BT actif et RBA inactive : jusqu'à 70 heures

Autonomie de lecture de musique avec BT et RBA actifs : jusqu'à 44 heures

Autonomie de lecture de musique avec BT inactive et RBA actif : jusqu'à 30 heures

Autonomie de conversation avec RBA : jusqu'à 30 heures

Autonomie de conversation sans RBA : jusqu'à 39 heures

Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 kHz

Impédance : 32 ohms

Sensibilité : 100 dB SPL à 1 kHz

Pression sonore max. : 94 dB

Sensibilité du microphone : -40 dBV/Pa à 1 kHz

Version du Bluetooth : 5.3

Version du profil Bluetooth : A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8

Bande de fréquences de l'émetteur Bluetooth : 2,4 GHz - 2,4835 GHz

Puissance de l'émetteur Bluetooth : < 10 dBm (PIRE)

Modulation de l'émetteur Bluetooth : GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK

Température de fonctionnement maximale : 45 °C

POWER ON & CONNECT

HOLD (2s)

OTHERS

ANDROID™ 6.0+

CHOOSE "JBL TUNE770NC" TO CONNECT

WINDOWS 10 V1803+

MICROSOFT SWIFT PAIR

* TO ENTER PAIRING MODE AGAIN, POWER OFF AND HOLD FOR 5 SECONDS.

MULTI-POINT CONNECTION




1


2



(MAXIMUM 2 DEVICES)

PRESS × 2

3

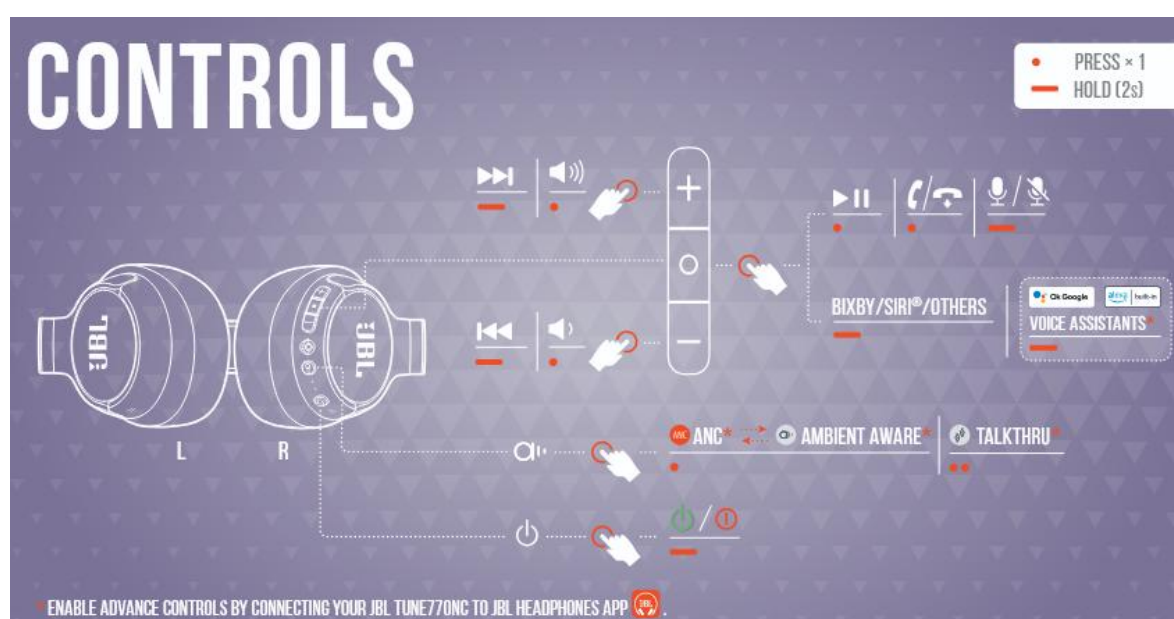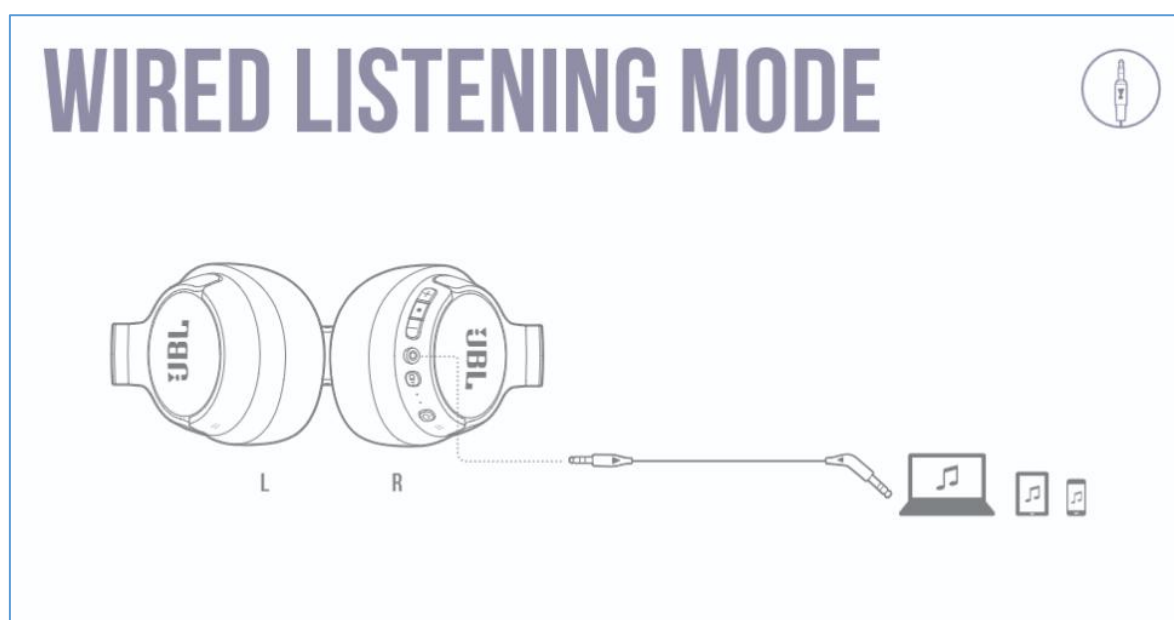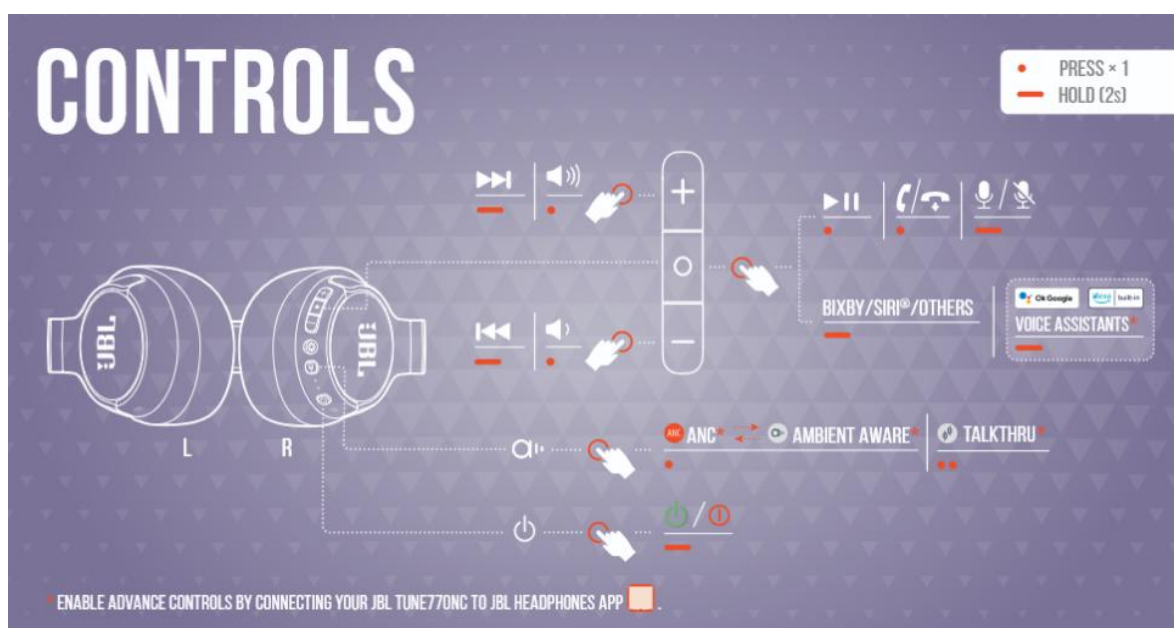

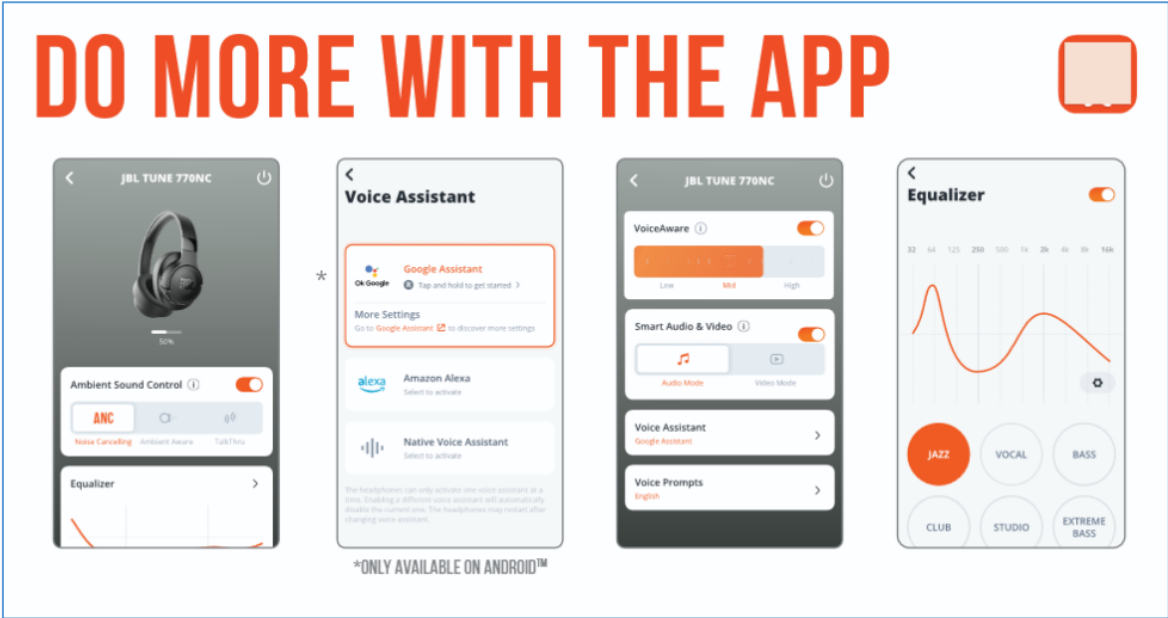

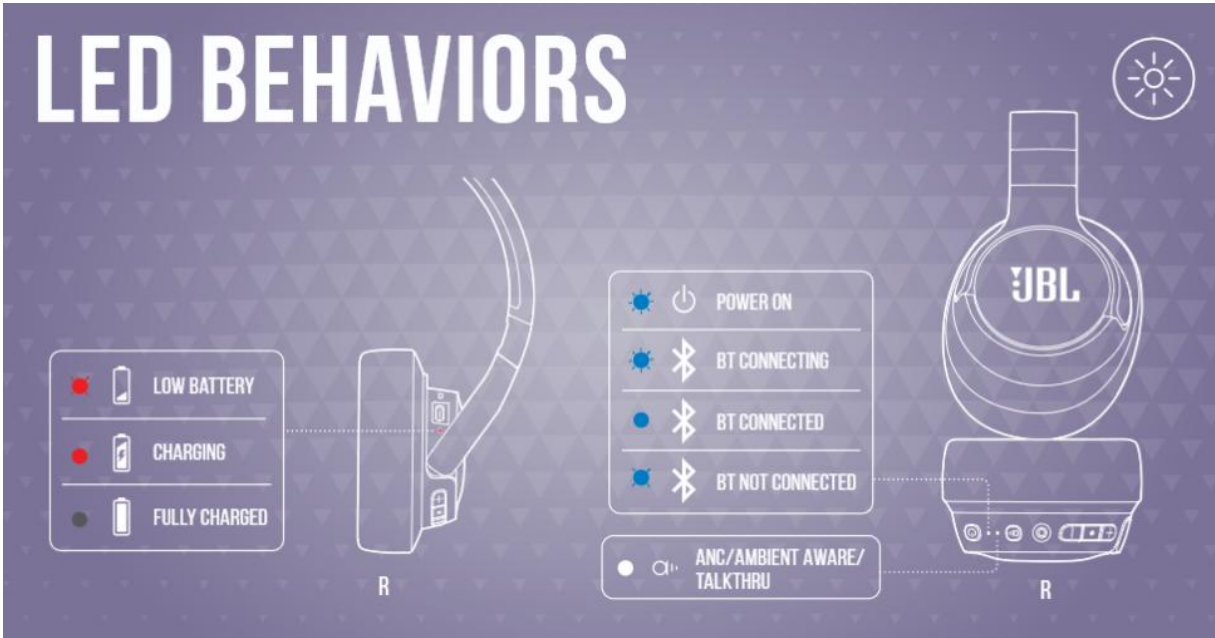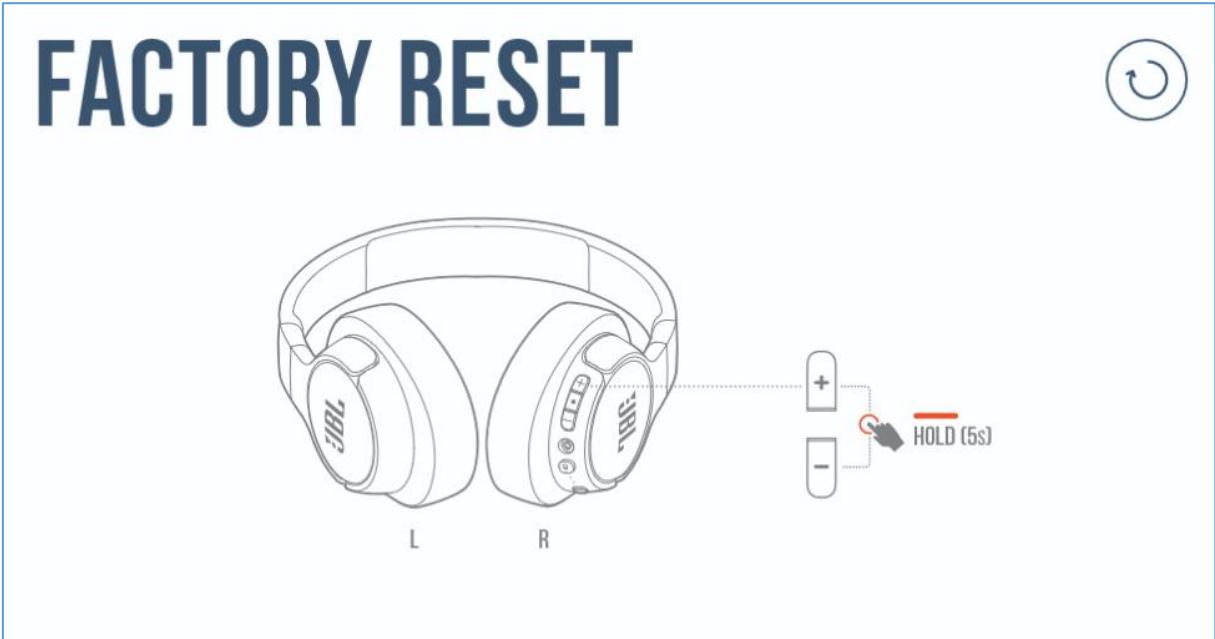

TECH SPEC

Model:	TUNE770NC	Impedance:	32 ohm
Driver size:	40 mm/ 1.57" Dynamic Driver	Sensitivity:	100 dB SPL @1 kHz
Power supply:	5V = 1 A	Maximum SPL:	94 dB
Weight:	232 g/ 0.51 lbs	Microphone sensitivity:	-40 dBV/Pa @1 kHz
Battery type:	Lithium-ion battery (690 mAh/3.7V)	Bluetooth version:	5.3
Charging time:	2 hrs from empty	Bluetooth profile version:	A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8
Music playtime with BT on and ANC off:	Up to 70 hrs	Bluetooth transmitter frequency range:	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Music playtime with BT on and ANC on:	Up to 44 hrs	Bluetooth transmitter power:	< 10 dBm (E.I.R.P)
Music playtime with BT off and ANC on:	Up to 30 hrs	Bluetooth transmitter modulation:	GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8DPSK
Talk time with ANC on:	Up to 30 hrs	Maximum operation temperature:	45 °C
Talk time with ANC off:	Up to 39 hrs		
Frequency response:	20 Hz - 20 kHz		